

ROYAL

ELEKTR SUV
ISITKICHLARI



KAFOLAT
36
OY



ROYAL


ELEKTR SUV
ISITKICHLARI

Aynan siz uchun ishlab chiqarilgan

ROYAL xonadoningizga
innovatsion va energiya tejamkor
elektr suv isitgichlarini taklif etadi



KAFOLAT
36
OY



CFC-FREE OZON QATLAMIGA ZARAR

Ishlab chiqarish jarayonida ozon qobig'iga zarar yetkazuvchi moddalar mavjud emas



UZOQ MUDDATLI XIZMAT

Ichki sirlangan qoplama uzoq muddat xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi



YUQORI ENERGIYA SAMARADORLIK

Yuqori energiya samaradorlik sinfi, elektr energiyasini samarali sarflashni va tejamkorlikni ta'minlaydi

ISHLAB CHIQRISH JARAYONI

Royal suv isitgichlarini ishlab chiqarishda dunyoning yetakchi kompaniyalari bilan o'zaro hamkorlikda, maxsus buyurtma asosida tayyorlangan zamonaviy texnologiya va avtomatlashtirilgan uskunalardan foydalaniladi:

- metall listlarni avtomatik kesish jarayoni;
- ichki qopqoqlarni avtomatik shtamplash va yuvish jarayoni;
- ichki qozonni avtomatik jo'valash va payvandlash jarayoni;
- ichki qozonni avtomatik sirlash jarayoni;
- tashqi qobiqni avtomatik ishlab chiqarish jarayoni (CNC);
- tashqi qobiqni avtomatik bo'yoqlash jarayoni;
- ko'pikli poliuretan quyish avtomatik jarayoni;

Royal suv isitgichlarini ishlab chiqarishda ISO 9001 sifat va xavfsizlik talablariga rioya qilinadi. Talablarga rioya qilish, ko'p bosqichli nazorat va maxsus laboratoriyada tekshirish orqali amalga oshiriladi. Suv isitgichlarning barcha tarkibiy qismlari yetakchi ishlab chiqaruvchilarning xomashyo va mahsulotlaridan tayyorlangan







ELEKTR SUV
ISITKICHLARI

Rusumlar to'plami

Texnik xususiyatlari va tarkibiy
qismlari

Issiq suv olish uchun zanglamaydigan po'latdan tayyorlanagan quvur.

Sirlangan qoplama uzoq xizmat muddatini ta'minlaydi.

Yemirilishni oldini olish uchun magniylı anod.

Dunyoning yetakchi ishlab chiqaruvchilariga tegishli isitish elementi.

UZOQ XIZMAT MUDDATI


Tashqi qobiq yuqori sifatli po'latdan bo'yoqlab tayyorlangan.



CFC-FREE

Ekologik toza issiqlik saqlovchi qatlam. Yuqori zichlikdagi poliuretan ko'pikning qalin qatlami issiqlik yo'qotilishini oldini oladi, energiya sarfini kamaytiradi.

Himoya klapani suv isitgich to'plamida mavjud.

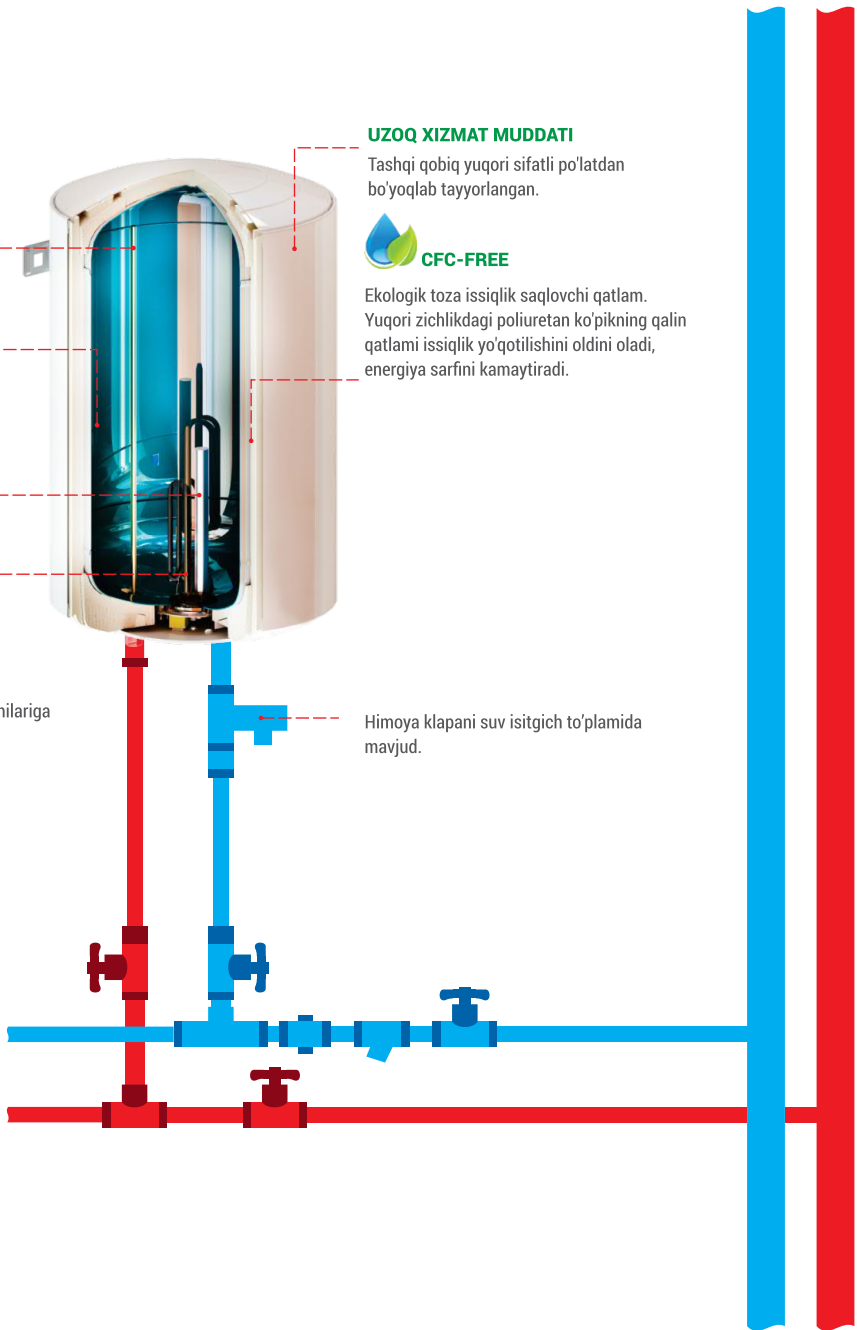

Texnik xususiyatlari va tarkibiy qismlari



RHR WH 1.5 30

KAFOLAT
36
OY

Hajmi, L	30
Kuchlanishi	220V/50Hz
Isitish elementi quvvati, W	1500
Harorat sozlash qurilmasi, dona	1
Himoya termostati, dona	1
Harorat o'lchagich	raqamli
O'rnatish uchun anker boltlari, dona	4
Himoya klapani, dona	1
O'rtacha isitish vaqti $\Delta T=40^{\circ}$ C daqiqa (dan ko'p emas)	56
Issiqlik saqlovchi qatlam qalinligi, mm	25
Diametri, mm	350
Balandligi, mm	635

Rangi:



Oq



R WH 1.5 30

KAFOLAT
36
OY

Texnik xususiyatlari va tarkibiy qismlari

Hajmi, L	30
Kuchlanishi	220V/50Hz
Isitish elementi quvvati, W	1500
Harorat sozlash qurilmasi, dona	1
Himoya termostati, dona	1
O'chirib-yoqish qurilmasi, dona	1
Harorat o'lchagich	mexanik
O'rnatish uchun anker boltlari, dona	2
Himoya klapani, dona	1
O'rtacha isitish vaqti $\Delta T=40^{\circ}$ C daqiqa (dan ko'p emas)	56
Issiqlik saqlovchi qatlam qalinligi, mm	25
Diametri, mm	350
Balandligi, mm	605

Rangi:



Oq



RTT WH 1.5 30



Texnik xususiyatlari va tarkibiy qismlari

Hajmi, L	30
Kuchlanishi	220V/50Hz
Isitish elementi quvvati, W	1500
Harorat sozlash qurilmasi iktasi birda, dona	1
Harorat o'lchagich	mexanik
Himoya klapani, dona	1
O'rtacha isitish vaqti $\Delta T=40^{\circ}$ C daqiqa (dan ko'p emas)	56
Issiqlik saqlovchi qatlam qalinligi, mm	25
Diametri, mm	350
Balandligi, mm	595

Rangi:



Oq



R WH 1.5 50

KAFOLAT
36
OY

Texnik xususiyatlari va tarkibiy qismlari

Hajmi, L	50
Kuchlanishi	220V/50Hz
Isitish elementi quvvati, W	1500
Harorat sozlash qurilmasi, dona	1
Himoya termostati, dona	1
O'chirib-yoqish qurilmasi, dona	1
Harorat o'lchagich	mexanik
O'rnatish uchun anker boltlari, dona	2
Himoya klapani, dona	1
O'rtacha isitish vaqti $\Delta T=40^{\circ}$ C daqiqa (dan ko'p emas)	78
Issiqlik saqlovchi qatlam qalinligi, mm	25
Diametri, mm	450
Balandligi, mm	581

Rangi:



Oq



Kumush



RTT WH 1.5 50



Texnik xususiyatlari va tarkibiy qismlari

Hajmi, L	50
Kuchlanishi	220V/50Hz
Isitish elementi quvvati, W	1500
Harorat sozlash qurilmas iktasi birda, dona	1
Harorat o'lchagich	mexanik
O'rnatish uchun anker boltlari, dona	2
Himoya klapani, dona	1
O'rtacha isitish vaqti $\Delta T=40^{\circ}$ C daqiqa (dan ko'p emas)	78
Issiqlik saqlovchi qatlam qalinligi, mm	25
Diametri, mm	450
Balandligi, mm	571

Rangi:



Oq



R WH 1.5 50S



Texnik xususiyatlari va tarkibiy qismlari

Hajmi, L	50
Kuchlanishi	220V/50Hz
Isitish elementi quvvati, W	1500
Harorat sozlash qurilmasi, dona	1
Himoya termostati, dona	1
O'chirib-yoqish qurilmasi, dona	1
Harorat o'lchagich	mexanik
O'rnatish uchun anker boltlari, dona	2
Himoya klapani, dona	1
O'rtacha isitish vaqti $\Delta T=40^{\circ}$ C daqiqa (dan ko'p emas)	85
Issiqlik saqlovchi qatlam qalinligi, mm	25
Diametri, mm	350
Balandligi, mm	915

Rangi:



Oq



Kumush



RHR WH 1.5 50S

KAFOLAT
36
OY

Texnik xususiyatlari va tarkibiy qismlari

Hajmi, L	50
Kuchlanishi	220V/50Hz
Isitish elementi quvvati, W	1500
Harorat sozlash qurilmasi, dona	1
Himoya termostati, dona	1
Harorat o'lchagich	raqamli
O'rnatish uchun anker boltlari, dona	4
Himoya klapani, dona	1
O'rtacha isitish vaqti $\Delta T=40^{\circ}$ C daqiqa (dan ko'p emas)	78
Issiqlik saqlovchi qatlam qalinligi, mm	25
Diametri, mm	350
Balandligi, mm	926

Rangi:



Oq



R WH 2.0 80



Texnik xususiyatlari va tarkibiy qismlari

Hajmi, L	80
Kuchlanishi	220V/50Hz
Isitish elementi quvvati, W	2000
Harorat sozlash qurilmasi, dona	1
Himoya termostati, dona	1
O'chirib-yoqish qurilmasi, dona	1
Harorat o'lchagich	mexanik
O'rnatish uchun anker boltlari, dona	2
Himoya klapani, dona	1
O'rtacha isitish vaqti $\Delta T=40^{\circ}$ C daqiqa (dan ko'p emas)	124
Issiqlik saqlovchi qatlam qalinligi, mm	25
Diametri, mm	450
Balandligi, mm	806

Rangi:



Oq



Kumush



RTT WH 2.0 80



Texnik xususiyatlari va tarkibiy qismlari

Hajmi, L	80
Kuchlanishi	220V/50Hz
Isitish elementi quvvati, W	2000
Harorat sozlash qurilmasi iktasi birda, dona	1
Harorat o'lchagich	mexanik
O'rnatish uchun anker boltlari, dona	2
Himoya klapani, dona	1
O'rtacha isitish vaqti $\Delta T=40^{\circ} C$ daqiqa (dan ko'p emas)	124
Issqlik saqlovchi qatlam qalinligi, mm	25
Diametri, mm	450
Balandligi, mm	801

Rangi:



Oq



R WH 2.0 100



Texnik xususiyatlari va tarkibiy qismlari

Hajmi, L	100
Kuchlanishi	220V/50Hz
Isitish elementi quvvati, W	2000
Harorat sozlash qurilmasi, dona	1
Himoya termostati, dona	1
O'chirib-yoqish qurilmasi, dona	1
Harorat o'lchagich	mexanik
O'rnatish uchun anker boltlari, dona	2
Himoya klapani, dona	1
O'rtacha isitish vaqti $\Delta T=40^{\circ}$ C daqiqa (dan ko'p emas)	156
Issiqlik saqlovchi qatlam qalinligi, mm	25
Diametri, mm	450
Balandligi, mm	960

Rangi:



Oq



RTT WH 2.0 100



Texnik xususiyatlari va tarkibiy qismlari

Hajmi, L	100
Kuchlanishi	220V/50Hz
Isitish elementi quvvati, W	2000
Harorat sozlash qurilmasi iktasi birda, dona	1
Harorat o'lchagich	mexanik
O'rnatish uchun anker boltlari, dona	2
Himoya klapani, dona	1
O'rtacha isitish vaqti $\Delta T=40^{\circ} C$ daqiqa (dan ko'p emas)	156
Issiqlik saqlovchi qatlam qalinligi, mm	25
Diametri, mm	450
Balandligi, mm	950

Rangi:



Oq



Kumush



R WH 2.0 120



Texnik xususiyatlari va tarkibiy qismlari

Hajmi, L	120
Kuchlanishi	220V/50Hz
Isitish elementi quvvati, W	2000
Harorat sozlash qurilmasi, dona	1
Himoya termostati, dona	1
O'chirib-yoqish qurilmasi, dona	1
Harorat o'lchagich	mexanik
O'rnatish uchun anker boltlari, dona	4
Himoya klapani, dona	1
O'rtacha isitish vaqti $\Delta T=40^{\circ}$ C daqiqa (dan ko'p emas)	168
Issiqlik saqlovchi qatlam qalinligi, mm	25
Diametri, mm	450
Balandligi, mm	1181

Rangi:



Oq



R WH 2.0 150



Texnik xususiyatlari va tarkibiy qismlari

Hajmi, L	150
Kuchlanishi	220V/50Hz
Isitish elementi quvvati, W	2000
Harorat sozlash qurilmasi, dona	1
Himoya termostati, dona	1
O'chirib-yoqish qurilmasi, dona	1
Harorat o'lchagich	mexanik
O'rnatish uchun anker boltlari, dona	4
Himoya klapani, dona	1
O'rtacha isitish vaqti $\Delta T=40^{\circ}$ C daqiqa (dan ko'p emas)	210
Issiqlik saqlovchi qatlam qalinligi, mm	25
Diametri, mm	450
Balandligi, mm	1351

Rangi:



Oq

ROYAL ELEKTR SUV
ISITKICHLARI



Yagona ma'lumot markazi

 +998 78 148 8888

www.royalthermo.uz